

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية برج بوعريريج

وزارة التربية الوطنية

ثانويات ولاية برج بوعريريج

الشعبة: تقني رياضي هندسة مدنية

امتحان بكالوريا تجريبي في مادة التكنولوجيا المدة: 04 ساعات السنة الدراسية: 2021/2020

على المترشح اختيار موضوع واحد

الموضوع الاول:

الميكانيك المطبقة: 12ن

التمرين 01: 06ن

لتكن الرافدة الموضوعة على مسنديين احدهما بسيط (المسند B) والثاني مضاعف (المسند A) والمحملة كما هو موضح في الشكل الميكانيكي التالي (الشكل 01):

الشكل 1


المطلوب:

1/ أحسب ردود الافعال في المسنديين

2/ اكتب معادلات الجهد القاطع T_x وعزم الانحناء M_{f_x}

3/ ارسم منحنيات الجهد القاطع وعزم الانحناء ثم استنتج عزم الانحناء الاعظمي $M_{f_{max}}$

4/ اذا علمت ان مقطع الرافدة هو التالي: (نستعمل وضعيتين انظر الشكل 02 والشكل 03)

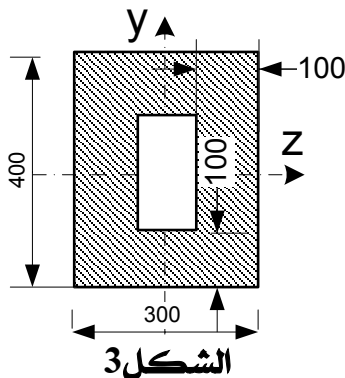

*الابعاد ب: mm

الشكل 2

- أحسب عزم عطالة المقطعين I_{zz}
- أحسب الاجهادات الناعمية ثم ارسم تمثيلها البياني
- اذا علمت ان الاجهاد المسموح به هو 400 daN/cm^2 اختر المقطع الاكثر ملائمة للاستعمال (اعتمادا على اجهاد الشد الناتج عن الانحناء).

التمرين 02: 06ن

لدينا جملة مثلية معدنية موضوعة على مسندين احدهما بسيط والثاني مضاعف والمحملة كما هو ميين في الشكل الميكانيكي التالي:

المسند A مضاعف

المسند B بسيط

الشكل 4

المطلوب :

1/ تحقق من شرط الاستقرار الهندسي

2/ أحسب ردود الافعال

3/ أحسب قيم القوى الداخلية في القضبان وحدد طبيعتها باستعمال طريقة عزل العقد (العقد A, C ,D, E, F)

4/ أحسب مساحة مقطع القضيب الاكثر تحميلا اذا علمت ان الاجهاد المسموح به هو 2400 daN/cm^2

5/ أحسب استطالة او تقلص القضيب الاكثر تحميلا علما ان معامل المرونة الطولي هو:

$$E = 2.10^6 \text{ daN/cm}$$

البناء: 08ن

التمرين 03: 03ن

سم العناصر المرقمة من 01 الى 04 في الشكل 05

1/2 مقطع متكأ بمنظورين

الشكل 5

التمرين 04: 05ن

اكمل رسم المظهر الطولي للطريق على الوثيقة (الصفحة 04)

مخطط المظهر الطولي لطريق

اللقب:.....
الاسم:.....
قسم:.....

ترجع الوثيقة مع أوراق الاجابة

1/100
+ 1/1000

+88.00

ارقام المقاطع العرضية	1	2	3	4
مناسيب خط التربة الطبيعية	90.00	92.00	92.00	91.16
مناسيب خط المشروع	91.00		91.50	90.00
المسافات الجزئية		30.00	40.00	70.00
المسافات المتراكمة	00.00			
الميل				
المستقيمت والمنحنيات				

الموضوع الثاني:

الميكانيك المطبقة: 12ن

التمرين 01: 06ن

لتكن الرافدة المعدنية الموثوقة (المسند A) والمحملة كما هو موضح في الشكل الميكانيكي التالي (الشكل 01):

العزم M1 مركز على بعد 1m من المسند A

المطلوب:

1/ أحسب ردود الافعال في المسدين الشكل 1

2/ اكتب معادلات الجهد القاطع T_x وعزم الانحناء M_{f_x}

3/ ارسم منحنيات الجهد القاطع وعزم الانحناء ثم استنتج قيمة عزم الانحناء الاعظمي.

4/ اذا علمت ان مقطع الرافدة هو مجنب IPN والاجهاد المسموح به هو 1800 daN/cm^2 اختر المجنب الذي يحقق شرط المقاومة.

جدول الخصائص الهندسية للمجنبات IPN

المجنب	المساحة	الابعاد				الخصائص الهندسية			
	S (cm ²)	h (mm)	b (mm)	t _w (mm)	t _f (mm)	I _z (cm ⁴)	W _{el,z} (cm ³)	I _y (cm ⁴)	W _{el,y} (cm ³)
IPN80	7,58	80,00	42,00	3,90	5,90	77,80	19,50	6,29	3,00
IPN100	10,60	100,00	50,00	4,50	6,80	171,00	34,20	12,20	4,88
IPN120	14,20	120,00	58,00	5,10	7,70	328,00	54,70	21,50	7,41
IPN140	18,30	140,00	66,00	5,70	8,60	573,00	81,90	35,20	10,70
IPN160	22,80	160,00	74,00	6,30	9,50	935,00	117,00	54,70	14,80
IPN180	27,90	180,00	82,00	6,90	10,40	1450,00	161,00	81,30	19,80
IPN200	33,40	200,00	90,00	7,50	11,30	2140,00	214,00	117,00	26,00
IPN220	39,50	220,00	98,00	8,10	12,20	3060,00	278,00	162,00	33,10

لدينا عمود خرساني مسلح داخل بناية خاضع لحمولة انضغاط N_u

المعطيات:

- حمولة الانضغاط: $N_u = 1.0 \text{ MN}$
- ابعاد مقطع العمود (دائري المقطع): القطر $D = 30 \text{ cm}$
- مقاومة الخرسانة للانضغاط: $f_{c28} = 20 \text{ Mpa}$, $\gamma_b = 1.5$
- طول التحدب: $L_f = 2.90 \text{ m}$
- حديد التسليح: الفولاذ نوع HA , $f_e = 400 \text{ Mpa}$, $\gamma_s = 1.15$
- الحمولات مطبقة بعد 90 يوما

المطلوب:

1/ أحسب مساحة مقطع التسليح الطولي .

2/ أحسب التسليح العرضي

3/ اقترح رسما لمقطع تسليح العمود

تعطى العلاقات التالية:

$$\lambda = 4 \frac{lf}{D} , \alpha = \frac{0.85}{1 + 0.2 \left(\frac{\lambda}{35} \right)^2} , Br = \pi(D - 2)^2 / 4$$

$$Ath = \left(\frac{Nu}{\alpha} - \frac{Br \cdot f_{c28}}{0.9 \gamma_b} \right) \frac{\gamma_s}{f_e} , Amin = \max \left(4u ; \frac{0.2B}{100} \right)$$

$$Acal = \max(Ath ; Amin) , \phi t = \phi l_{max} / 3$$

$$St = \min \{ (15\phi l) ; 40 \text{ cm} ; (a + 10 \text{ cm}) \}$$

جدول التسليح:

المقطع ب (mm ²) لعدد من القضبان :										القطر (mm)
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
5.02	4.52	4.01	3.51	3.01	2.51	2.01	1.51	1.00	0.50	8
7.85	7.06	6.28	5.49	4.71	3.92	3.14	2.35	1.57	0.78	10
11.31	10.18	9.05	7.92	6.78	5.65	4.52	3.39	2.26	1.13	12
15.39	13.85	12.31	10.77	9.23	7.69	6.15	4.62	3.08	1.54	14
20.10	18.09	16.08	14.07	12.06	10.05	8.04	6.03	4.02	2.01	16
31.42	28.27	25.13	21.99	18.85	15.71	12.57	9.42	6.28	3.14	20

البناء: 08ن

التمرين 03: 03ن

- اذكر مختلف الوثائق المكونة لملف مشروع طريق

التمرين 04: 05ن

قام طبوغرافي برفع قطعة ارض رباعية الشكل (ABCD) - الشكل 2- وسجل الاحداثيات القائمة لرؤوسها كما هو مسجل في الجدول التالي :

النقاط	X(m)	Y(m)
A	200.000	300.000
B	200.000	500.000
C	450.00	420.000
D	400.000	300.000

المطلوب :

- أحسب مساحة القطعة ABCD باستعمال طريقة الاحداثيات القائمة

إذا علمت ان القطعة ملك لوريثين ، الوريث الاول يملك الثلثين (2/3) والثاني يملك الثلث (1/3).

- ساعد الوريثين في تقسيم القطعة (بتحديد احداثيات النقطة E).

العلامة	العلامة مجزأة	عناصر الاجابة
	3x0.25	الميكانيك المطبقة: التمرين الأول: 06/06 1/ حساب ردود الافعال: الموضوع الاول: $\sum F_x = 0 \Rightarrow H_A = 0$ $\sum F_y = 0 \Rightarrow V_A + V_B = 48kN \dots\dots 1$ $\sum M / A = 0 \Rightarrow 4V_B = 200kN$ $V_B = 50kN$ $\sum M / B = 0 \Rightarrow 4V_A = -8kN$ $V_A = -2kN$ التحقق: $V_A + V_B = 50 - 2 = 48kN$ المعادلة محققة 2/ كتابة معادلات الجهد القاطع T_x وعزم الانحناء Mf_x : المجال الاول: $0 \leq x \leq 2m$ $\sum F_y = 0 \Rightarrow V_A - T_x = 0$ $T_x = -2$ $x = 0m \Rightarrow T(0) = -2kN$ $x = 2m \Rightarrow T(2) = -2kN$ Mf_x $\sum M / s = 0 \Rightarrow Mf_x - V_A \cdot x = 0$ $Mf_x = -2x$ $x = 0 \Rightarrow Mf_x(0) = 0kNm$ $x = 2m \Rightarrow Mf_x(2) = -4kNm$

	4x0.50	المجال الثاني: $2 \leq x \leq 4m$ T_x $\sum F_y = 0 \Rightarrow V_A - T_x - 10(x-2) = 0$ $T_x = -10x + 18$ $x = 2m \Rightarrow T(2) = -2kN$ $x = 4m \Rightarrow T(4) = -22kN$ Mf_x $\sum M/s = 0 \Rightarrow Mf_x - V_A \cdot x + 10(x-2)(x-2)/2 = 0$ $Mf_x = -5x^2 + 18x - 20$ $x = 2m \Rightarrow Mf_x(2) = -4kNm$ $x = 4m \Rightarrow Mf_x(4) = -28kNm$ المجال الثالث: $4 \leq x \leq 5m$ T_x $\sum F_y = 0 \Rightarrow V_A + V_B - T_x - 10(x-2) = 0$ $T_x = -10x + 68$ $x = 4m \Rightarrow T(4) = 28kN$ $x = 5m \Rightarrow T(5) = 18kN$ Mf_x $\sum M/s = 0 \Rightarrow Mf_x - V_A \cdot x + 20(x-3) + 5(x-4)^2 - V_B(x-4) = 0$ $Mf_x = -5x^2 + 68x - 220$ $x = 4m \Rightarrow Mf_x(4) = -28kNm$ $x = 5m \Rightarrow Mf_x(5) = -5kNm$ المجال الرابع: $5 \leq x \leq 6m$ نستعمل القطع على اليمين $0 \leq x \leq 1m$ $\sum F_y = 0 \Rightarrow T_x - 10x = 0$ $T_x = 10x$ $x = 0m \Rightarrow T(0) = 0kN$ $x = 1m \Rightarrow T(1) = 10kN$
--	--------	--

		Mf_x $\sum M / s = 0 \Rightarrow Mf_x - 10 (x)^2 / 2 = 0$ $Mf_x = -5x^2$ $x = 0m \Rightarrow Mf_x(0) = 0kNm$ $x = 1m \Rightarrow Mf_x(1) = -5kNm$ 3/ رسم منحنيات الجهد القاطع وعزم الانحناء:
	2x0.5	
	2x0.5	استنتاج عزم الانحناء الاعظمي: $Mf_{max} = 28kNm$ 4/ حساب عزم العطالة $I_{zz'}$ الوضعية الاولى: $I_{zz'} = bh^3 / 12$ $= 30 \times 10^3 / 12 = 160000 cm^4$ الوضعية الثانية: $I_{zz'} = bh^3 / 12 - b'h'^3 / 12$

		$I_{zz'} = 40 \times 30^3 / 12 - 10 \times 20^3 / 12$ $= 153333.34 \text{ cm}^4$ حساب الاجهادات الناعمية ورسم تمثيلها البياني: الوضعيت الاولى: $\sigma = M f_{\max} / W_{zz'}$ $\sigma = 28 \times 10^4 \times 20 / 160000$ $\sigma = 35 \text{ daN} / \text{cm}^2$ الوضعيت الثانية: $\sigma = M f_{\max} / W_{zz'}$ $\sigma = 28 \times 10^4 \times 20 / 153333.34$ $\sigma = 36.52 \text{ daN} / \text{cm}^2$ التمثيل البياني: الوضعيت الاولى:
2x0.25		
2x0.25		الوضعيت الثانية:
0.25		اختيار المقطع الاكثر ملائمة: المقطع الثاني هو المقطع الاكثر ملائمة (اقتصادي ومردود المقطع اكبر) التمرين الثاني: 06/06 1/ التحقق من شرط الاستقرار الهندسي: $b = 2n - 3$ b: عدد القضبان n: عدد العقد $b = 9, n = 6$ $b = 2 \times 6 - 3 = 9$ الشرط محقق

2/ حساب ردود الافعال:

0.25

3x0.50

4x0.25

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow H_A + 10 = 0$$

$$H_A = -10kN$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow V_A + V_B = 53kN \dots\dots 1$$

$$\sum M / A = 0 \Rightarrow 10V_B = 315kN$$

$$V_B = 31.5kN$$

$$\sum M / B = 0 \Rightarrow 10V_A = 215kN$$

$$V_A = 21.5kN$$

التحقق:

$$V_A + V_B = 21.5 + 31.5 = 53kN$$

الشرط محقق

3/ حساب الجهود الداخلية: (عزل العقد)

العقدة A:

• حساب الزوايا:

$$\sin \alpha = 2.50 / 2.59 = 0.447$$

$$\cos \alpha = 5 / 5.59 = 0.894$$

$$\sin \beta = 2.50 / 5.59 = 0.447$$

$$\cos \beta = 5 / 5.59 = 0.894$$

$$\sin \gamma = 2.50 / 3.536 = 0.707$$

$$\cos \gamma = 2.50 / 3.536 = 0.707$$

$$\sin \theta = 5 / 5.59 = 0.894$$

$$\cos \theta = 2.5 / 5.59 = 0.447$$

9x0.25

$$\begin{aligned}\sum F_x = 0 &\Rightarrow N_{AF} \cos \alpha + N_{AC} \cos \theta + H_A = 0 \\ 0.894 N_{AF} + 0.447 N_{AC} &= 10 \dots\dots\dots 1 \\ \sum F_y = 0 &\Rightarrow N_{AF} \sin \alpha + N_{AC} \sin \theta + V_A - 7 = 0 \\ 0.447 N_{AF} + 0.894 N_{AC} &= -14.50 \dots\dots\dots 2 \\ \begin{cases} 0.894 N_{AF} + 0.447 N_{AC} = 10 \\ 0.447 N_{AF} + 0.894 N_{AC} = -14.50 \end{cases} \\ N_{AC} &= -29.082 kN \dots(C) \\ N_{AF} &= 25.726 kN \dots(T)\end{aligned}$$

العقدة C :

$$\begin{aligned}\sum F_x = 0 &\Rightarrow N_{CD} + N_{CF} \sin \gamma - N_{AC} \sin \beta + 10 = 0 \\ N_{CD} + 0.707 N_{CF} &= -22.999 \dots\dots\dots 1 \\ \sum F_y = 0 &\Rightarrow N_{CF} \cos \gamma + N_{AC} \cos \beta + 12 = 0 \\ 0.707 N_{CF} &= 13.999 kN \\ N_{CF} &= 19.801 kN \dots\dots\dots(T) \\ N_{CD} &= -22.999 - 13.999 \\ N_{CD} &= -36.998 kN = -37.00 \dots(C)\end{aligned}$$

العقدة D :

$$\begin{aligned}\sum F_x = 0 &\Rightarrow N_{DE} = N_{DC} = -37.00 \dots\dots\dots(C) \\ \sum F_y = 0 &\Rightarrow N_{DE} + 15 = 0 \\ N_{DE} &= -15 kN \dots\dots\dots(C)\end{aligned}$$

العقدة E :

$$\begin{aligned}\sum F_x = 0 &\Rightarrow N_{EB} \sin \beta - N_{EC} \sin \gamma - N_{ED} = 0 \\ 0.447 N_{EB} - 0.707 N_{EF} &= -37 \dots\dots\dots 1 \\ \sum F_y = 0 &\Rightarrow N_{EB} \cos \beta + N_{EF} \cos \gamma + 12 = 0 \\ 0.894 N_{EB} + 0.707 N_{EF} &= -12 \dots\dots\dots 2 \\ \begin{cases} 0.447 N_{EB} - 0.707 N_{EF} = -37 \\ 0.894 N_{EB} + 0.707 N_{EF} = -12 \end{cases} \\ N_{EB} &= -36.539 kN \dots\dots\dots(C) \\ N_{EF} &= 29.232 kN \dots\dots\dots(T)\end{aligned}$$

العقدة F :

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow N_{FB} \cos \alpha + 29.232 \cos \gamma - 19.801 \cos \gamma - 25.726 \cos \alpha = 0$$

$$N_{FB} = 18.266 \dots (T)$$

خلاصة:

العقدة	القضيب	N(kN)	الطبيعة
A	AC	29.082	C
	AF	25.726	T
C	CD	37	C
	CF	19.801	T
D	DE	37	C
	DF	15.00	C
E	EB	36.539	C
	EF	29.232	T
F	FB	18.266	T

4/ حساب مساحة مقطع القضيب الأكثر تحميلا:

القضيب الأكثر تحميلا هو: CD أو DE بحيث $N=37\text{kN}$
 شرط المقاومة:

$$\sigma \leq \bar{\sigma} \Rightarrow N / A \leq \bar{\sigma}$$

$$A \geq N / \bar{\sigma}$$

$$A \geq 37.10^2 / 2400$$

$$A \geq 1.541\text{cm}^2$$

5/ حساب استطالة (تقلص) القضيب:

$$\Delta L = N \cdot L / A \cdot E$$

$$\Delta L = 3700 \cdot 2.50 \cdot 100 / 1.541 \cdot 2 \cdot 10^6$$

$$\Delta L = 30.01 \cdot 10^{-2} \text{cm} = 3.001 \text{mm}$$

البناء:

التمرين 03/03:03

تسمية العناصر:

1: كتلة الأساس

2: جدار مجابه

3: جدار راجع

4: جدار واقفي

4x0.75


0.50

0.50

اللقب:
الاسم:
قسم:

مخطط المظهر الطولي للطريق

ترجع الوثيقة مع أوراق الإجابة

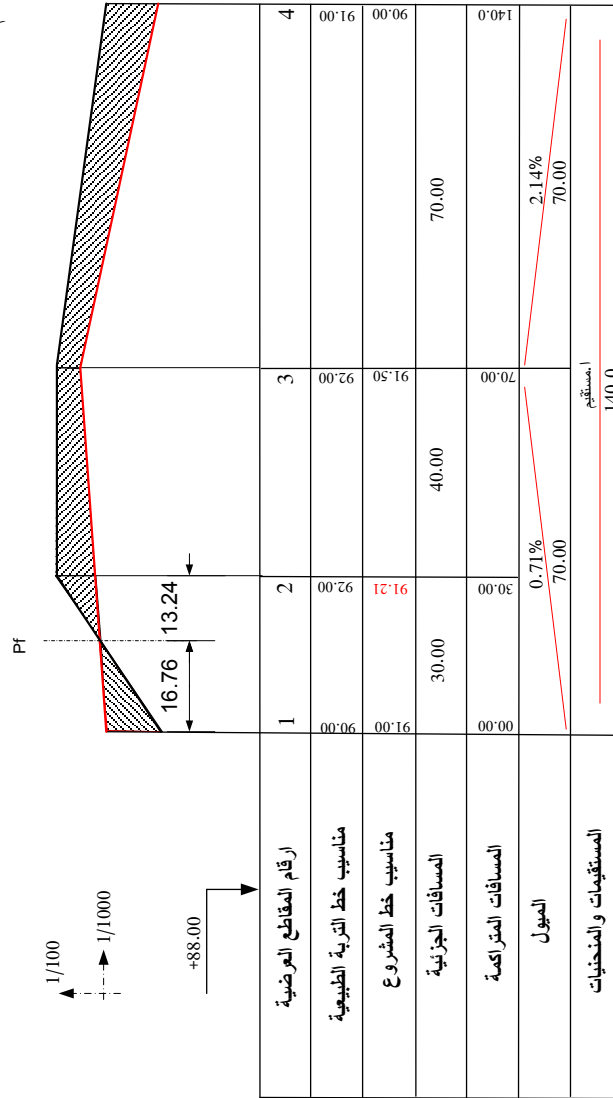

حساب الميول:

$$Tg \alpha 1 = 91.5 - 91 / 70 = 0.71\%$$

$$Tg \alpha 2 = 91.5 - 90 / 70 = 2.14\%$$

وضعية المقطع الوهمي: Pf:

$$x 1 = 1x 30 / 2.79 = 16.76m$$

$$x 2 = 30 - 16.76 = 13.24m$$

	0.25 2x0.25	الموضوع الثاني : الميكانيك المطبقة: التمرين 01: 06/06 1/ حساب ردود الافعال: $\sum F_x = 0 \Rightarrow H_A = 0$ $\sum F_y = 0 \Rightarrow V_A = 10 \times 2 + 5 = 25 \text{ kN}$ $\sum M / A = 0 \Rightarrow M_0 + M_1 + 10 \times 2 \times 1 + 5 \times 2 = 0$ $M_0 = -34 \text{ kNm}$ 2/ معادلات الجهد القاطع وعزم الانحناء: المجال الاول: $0 \leq x \leq 1 \text{ m}$ $\sum F_y = 0 \Rightarrow V_A - T_x - 10x = 0$ $T_x = -10x + 25$ $x = 0 \text{ m} \Rightarrow T(0) = 25 \text{ kN}$ $x = 1 \text{ m} \Rightarrow T(1) = 5 \text{ kN}$ Mf_x $\sum M / s = 0 \Rightarrow Mf_x - V_A \cdot x + 10x \cdot x / 2 - M_0 = 0$ $Mf_x = -5x^2 + 25x - 34$ $x = 0 \text{ m} \Rightarrow Mf_x(0) = -34 \text{ kNm}$ $x = 1 \text{ m} \Rightarrow Mf_x(1) = -14 \text{ kNm}$ المجال الثاني: $0 \leq x \leq 2 \text{ m}$ القطع على اليمين: $0 \leq x \leq 1 \text{ m}$ $\sum F_y = 0 \Rightarrow T_x - 10x - 5 = 0$ $T_x = 10x + 5$ $x = 0 \text{ m} \Rightarrow T(0) = 5 \text{ kN}$ $x = 1 \text{ m} \Rightarrow T(1) = 15 \text{ kN}$ Mf_x $\sum M / s = 0 \Rightarrow Mf_x + 10(x)^2 / 2 + 5x = 0$ $Mf_x = -5x^2 - 5x$ $x = 0 \text{ m} \Rightarrow Mf_x(0) = 0 \text{ kNm}$ $x = 1 \text{ m} \Rightarrow Mf_x(1) = -10 \text{ kNm}$ $dM / dx = -T_x$
	4x0.50	

3/ منحنيات الجهد القاطع وعزم الانحناء:

2x1.00

0.75

استنتاج العزم الاعظمي:

$$Mf_{\max} = 34kNm$$

4/ اختيار المجنب المناسب:

شرط المقاومة:

$$\sigma \leq \bar{\sigma} \Rightarrow Mf_{\max} / W_z \leq \bar{\sigma}$$

$$W_z \geq Mf_{\max} / \bar{\sigma}$$

$$W_z \geq 34.10^4 / 1800$$

$$W_z \geq 188.88cm^3$$

نختار من الجدول المجنب التالي: IPN200

$$W_z = 214cm^3$$

التمرين 2: 06/06

المعطيات:

حمولة الانضغاط:

$$Nu = 1.0MN$$

ابعاد مقطع العمود:

		$D = 30cm$ طول التحدب: $l_f = 2.90m$ الخرسانة: $f_{c28} = 20Mpa \dots \gamma_b = 1.5$ الفولاذ: $f_e = 400Mpa \dots \gamma_s = 1.15$ الحمولات مطبقة بعد 90يوما. 1/ حساب مساحة مقطع التسليح الطولي:
0.25		• حساب النحافة λ $\lambda = 4l_f / D$ $\lambda = 4 \times 290 / 30 = 38.67$
0.25		• حساب معامل التحدب: $\alpha = 0.85 / 1 + 0.2(\lambda / 35)^2$ $\alpha = .85 / 1 + 0.2(38.67 / 35)^2 = 0.683$
0.25		• حساب المساحة المصغرة B_r $B_r = \pi(D - 2)^2 / 4$ $B_r = \pi(30 - 2)^2 / 4 = 615.44cm^2$
1.00		• حساب مساحة مقطع التسليح: $A_{the} = (N_u / \alpha - B_r f_{c28} / 0.9\gamma_b) \gamma_s / f_e$ $A_{the} = (1 / 0.683 - 0.0615 \times 20 / 0.9 \times 1.5) 1.15 / 400$ $A_{the} = 1.585 \times 10^{-3} m^2 = 15.85cm^2$
1.00		• حساب التسليح الأدنى: A_{min} $A_{min} = \max(0.2\% B_r; 0.04u)$ $A_{min} = \max(1.41; 3.76)cm^2$ $A_{min} = 3.76cm^2$
		• التسليح الأقصى: $A_{max} = 5B / 100$ $A_{max} = 5 \times \pi(30)^2 / 4 \times 100$ $A_{max} = 35.32cm^2$
		• التحقيق: $A_{min} \leq A_{the} \leq A_{max}$
0.50		• مساحة التسليح: $A_{cal} = \max(A_{the}; A_{min}) = 15.85cm^2$
		• التسليح الحقيقي:
		• نختار:

تصحيح اختبار مادة التكنولوجيا هندسة مدنية 2021/2020

1.00	$8HA16 = 16.08cm^2$
0.25	2/ حساب التسليح العرضي: $\phi_t \geq \phi_l / 3$ $\phi_t \geq 16 / 3$ $\phi_t \geq 5.33mm$ نختار: $\phi_t = 8mm$ التباعد: $s_t \leq \min(15\phi_t; 40cm; a + 10cm)$ $s_t \leq \min(15\phi_t; 40cm; a + 10cm)$ $s_t \leq 24cm$ نختار: $s_t = 20cm$ 3/ اقتراح رسم التسليح:
0.25	
0.50	
0.75	
4x0.75	البناء: التمرين 3: 03/03 مختلف الوثائق المكونة لمشروع طريق: • المخطط الطبوغرافي • مخطط التوقيع • المظهر الطولي • المظهر العرضي النموذجي • المظاهر العرضية التمرين 4: 05/05 1/ حساب مساحة القطعة ABCD : $s = 1 / 2 \sum y_i (x_{i+1} - x_i)$ $s = 1 / 2 (y_A (x_B - x_D) + y_B (x_C - x_A) + y_C (x_D - x_B) + y_D (x_A - x_C))$ $s = 1 / 2 (300(200 - 400) + 500(450 - 200) + 420(400 - 200) + 300(200 - 450))$ $s = 1 / 2 (-60000 + 125000 + 84000 - 75000)$ $s = 37000m^2$
2.00	

2/ مساعدة الوريثين في تقسيم القطعة (تحديد احداثيات النقطة E)

$$s_1 = 2/3s = 24666.67m^2$$

$$s_2 = 1/3s = 12333.33m^2$$

بتطبيق نفس علاقة حساب المساحة نجد:

$$s_2 = 1/2 \sum y_i (x_{i+1} - x_i)$$

$$s_2 = 1/2 (y_A (x_B - x_E) + y_B (x_E - x_A) + y_E (x_A - x_B))$$

$$s_2 = 1/2 (300(200 - x_E) + 500(x_E - 200) + y_E (200 - 200))$$

$$s_2 = 1/2 (-60000 + 125000 + 84000 - 75000)$$

$$2s_2 = 200x_E - 40000$$

$$x_E = (2 \times 12333.33 + 40000) / 200$$

$$x_E = 323.333m$$

$$s_1 = 1/2 \sum y_i (x_{i+1} - x_i)$$

$$s_1 = 1/2 (y_A (x_B - x_D) + y_E (x_C - x_A) + y_C (x_D - x_E) + y_D (x_A - x_C))$$

$$s_1 = 1/2 (300(223.333 - 400) + y_E (450 - 200) + 420(400 - 323.333) + 300(200 - 450))$$

$$s_1 = 1/2 (-23000.1 + 250y_E + 32200.14 - 75000)$$

$$2s_1 = 250y_E - 65799.96$$

$$y_E = (2s_1 + 65799.96) / 250$$

$$y_E = (2 \times 24666.67 + 65799.96) / 250$$

$$y_E = 460.533m$$

خلاصة:

احداثيات النقطة E هي:

$$E (323.333; 460.533)m$$